


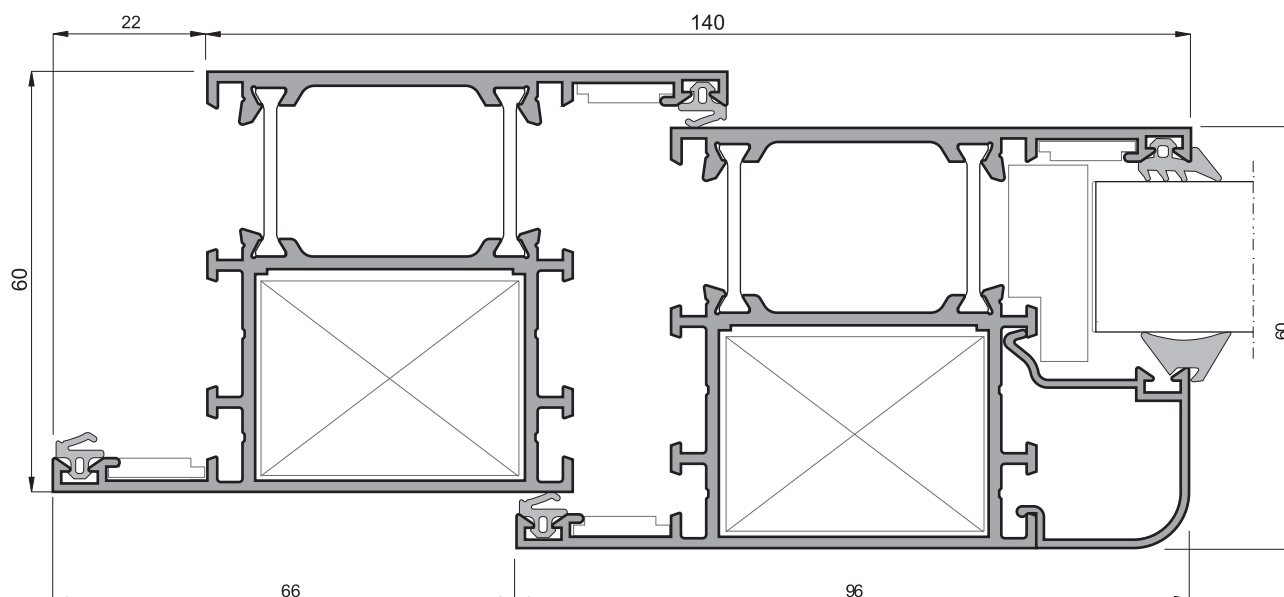

## SCHEMA TECNICA DEL SISTEMA - SYSTEM TECHNICAL CARD

### SERIE: NT 60tt

**PROFILATI estrusi lega:** 6060 (UNI 9006/1).

**TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:** UNI EN 12020-02.

**TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA:** giunto aperto e sormonto.

**TAGLIO TERMICO:** realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

**APPLICAZIONI VETRO:** con fermavetro squadrato o arrotondato con tagli a 45 o 90 gradi.

**CAMERA PER VETRO:** variabile secondo i fermavetri usati.

#### DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio fisso: sez. mm 60/68.

Telaio mobile sezione mm 60 o 68.

Fuga tra telaio fisso e telaio mobile: mm. 5.

Fuga sul nodo centrale mm. 5

Aletta di battuta vetro mm. 22.

Aletta battuta a muro mm. 22.

**IMPIEGO:** il sistema permette la realizzazione di: finestre, porta-finestra, wasisas, bilico, sporgere, antariabatta e monoblocchi, portoncini a una o più ante.

### SERIES: NT 60tt

**MATERIAL ALLOY:** 6060 (UNI 9006/1)

**DEVIATION IN DIMENSION AND FORM:** UNI EN 12020 - 02

**AIR-WATER SEAL TYPE:** open joint and overlap.

**THERMAL CUT:** carried out with two continuous polyamide rods with reinforced fiber glass.

**GLASS APPLICATIONS:** with normal or rounded glass holder with cuts at 45 or 90 degrees.

**GLASS CHAMBER:** variable according to the profiles used.

#### BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:

fixed frame sec. mm. 60/68.

Mobile frame profile mm. 60 or 68.

Space between fixed and mobile frame: 5 mm.

Space on central nucleus mm. 5.

Flap of glass rabbet mm. 22

Wall flap mm; 22.

**USAGE:** the system allows the realization of: windows, frenchwindows, bottom-hinged, pivoting, top-hinged, hopper wing and monoblock frames, doors with one or more wings.

## PRESTAZIONI DEL SISTEMA

**Trasmittanza termica** ..... **Uw = 2,00 W/m²K**  
con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

**Isolamento acustico** ..... **40 dB**

## Performances

**Thermal Transmittance** ..... **Uw = 2,00 W/m²K**  
with glass Ug = 1,0 (warm edge)

**Soundproofing** ..... **40 dB**