
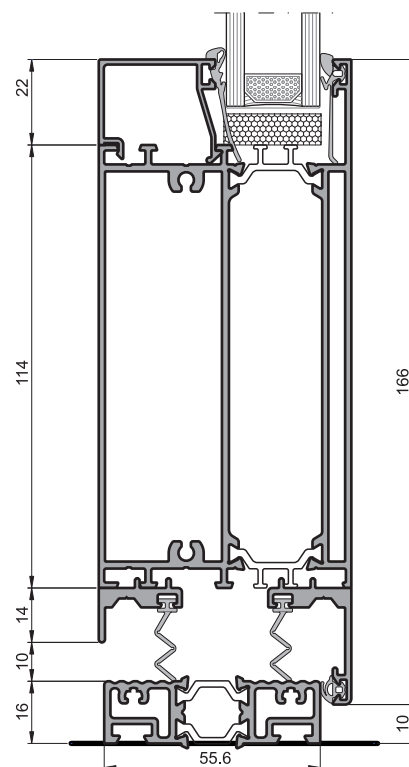


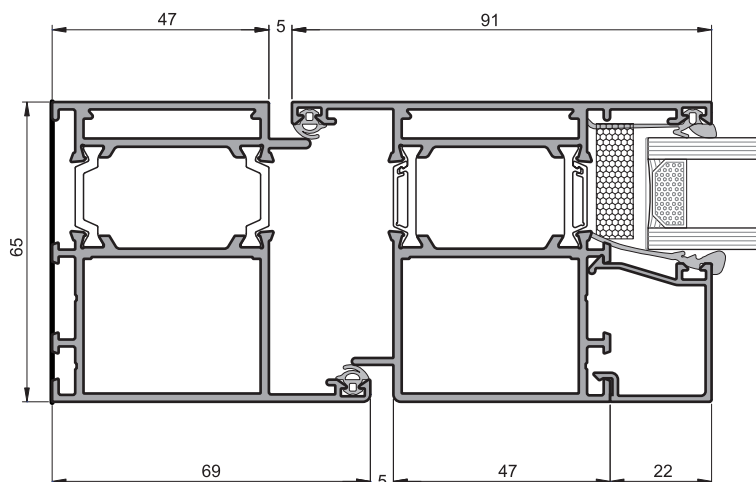

SCHEDA TECNICA DEL SISTEMA - SYSTEM TECHNICAL CARD

SERIE: NT 65tt - VIE DI FUGA

PROFILATI estrusi lega: 6060 (UNI 9006/1).

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02

TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: giunto aperto o sormonto.

TAGLIO TERMICO: realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato.

CAMERA PER VETRO: variabile secondo i fermavetri usati.

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio : sezione 65/80,5 mm .

Anta : sezione 65/74 mm .

Fuga tra telaio e anta : 5 mm .

Fuga sul nodo centrale : 5 mm .

Aletta di battuta vetro : 22 mm .

Aletta battuta a muro : 22 mm .

IMPIEGO: il sistema è idoneo all'installazione lungo le vie di fuga (ODIESODO)

SERIES: NT 65tt - PANIC DOOR

EXTRUDED ALLOY PROFILES: 6060 (UNI 9006/1).

DIMENSIONAL TOLERANCES AND THICKNESSES: UNI EN 12020-02 .

AIR-WATER SEAL TYPE: open joint or overlap.

THERMAL CUT: realized with two continuous astine of polyamide strengthened with glass fibre.

GLASS APPLICATIONS: with normal or rounded glass holder with cuts at 45 or 90 degrees.

GLASS CHAMBER: variable according to the profiles used.

BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:

Frame section : 65/80,5 mm .

Wing section : 65/74 mm .

Space between frame and wing : 5 mm .

Space on central section : 5 mm .

Flap of glass rabbet : 22 mm .

Wall flap : 22 mm .

USAGE: The system is qualified for use on escape route doors (ODIESODO)

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza termica **Uw = 1,70 W/m²K**
con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

Permeabilità all'aria **CLASSE 3**

Tenuta all'acqua **3A * 1A**

Resistenza al carico del vento **C2**

Isolamento acustico **40 dB * npd**

* tipologia senza soglia

Performances

Thermal Transmittance **Uw = 1,70 W/m²K**
with glass Ug = 1,0 (warm edge)

Air permeability **CLASS 3**

Waterthightness **3A * 1A**

Resistance to wind load **C2**

Soundproofing **40 dB * npd**

* without treshold