


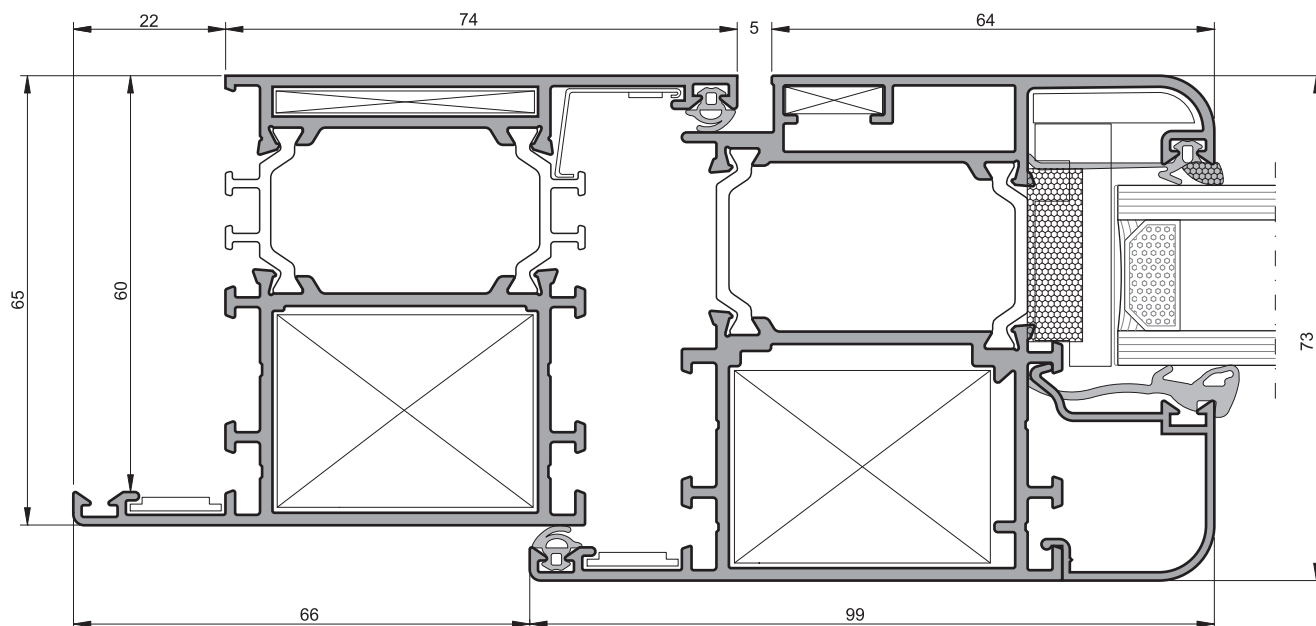

## SCHEDA TECNICA DEL SISTEMA - SYSTEM TECHNICAL CARD

### SERIE: NT 65tt

**PROFILATI estrusi lega:** 6060 (UNI 9006/1).

**TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:** UNI EN 12020-02

**TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA:** giunto aperto o sormonto.

**TAGLIO TERMICO:** realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

**APPLICAZIONI VETRO:** con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato.

**CAMERA PER VETRO:** variabile secondo i fermavetri usati.

#### DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio : sezione 65/80,5 mm .

Anta : sezione 65/74 mm .

Fuga tra telaio e anta : 5 mm .

Fuga sul nodo centrale : 5 mm .

Aletta di battuta vetro : 22 mm .

Aletta battuta a muro : 22 mm .

**IMPIEGO:** il sistema permette la realizzazione di: finestre, vasistas, antari baltà, monoblocchi, portafinestra e portoncini ad una o più ante.

### SERIES: NT 65tt

**EXTRUDED ALLOY PROFILES:** 6060 (UNI 9006/1).

**DIMENSIONAL TOLERANCES AND THICKNESSES:** UNI EN 12020-02 .

**AIR-WATER SEAL TYPE:** open joint or overlap.

**THERMAL CUT:** realized with two continuous astine of polyamide strengthened with glass fibre.

**GLASS APPLICATIONS:** with normal or rounded glass holder with cuts at 45 or 90 degrees.

**GLASS CHAMBER:** variable according to the profiles used.

#### BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:

Frame section : 65/80,5 mm .

Wing section : 65/74 mm .

Space between frame and wing : 5 mm .

Space on central section : 5 mm .

Flap of glass rabbet : 22 mm .

Wall flap : 22 mm .

**USAGE:** the system allows the realization of: windows, vasistas, tilt and turn, monobloc frames, door-window and doors with one or more wings.

## PRESTAZIONI DEL SISTEMA

**Trasmittanza termica** ..... **Uw = 1,70 W/m²K**  
con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

**Permeabilità all'aria** ..... **CLASSE 3**

**Tenuta all'acqua** ..... **3A**

**Resistenza al carico del vento** ..... **C2**

**Isolamento acustico** ..... **40 dB**

## Performances

**Thermal Transmittance** ..... **Uw = 1,70 W/m²K**  
with glass Ug = 1,0 (warm edge)

**Air permeability** ..... **CLASS 3**

**Waterthightness** ..... **3A**

**Resistance to wind load** ..... **C2**

**Soundproofing** ..... **40 dB**